POTENCIÔMETRO COMPACTO DE DESLOCAMENTO LINEAR

Intervalos de 25 a 250 m (1 a 10")

Série LP803

- Reforçado
- Resistente à Vibração

LP803-04, mostrado em escala real.

LP803-02, mostrado em escala real.

LP803-01, mostrado em escala real.

ESPECIFICAÇÕES

Resistência: 1000 Ω/pol ±20%
Classificação de energia: 0,25 W/pol
Linearidade: 1% FE
Repetibilidade: 0,0127 mm (0,0005")
Resolução: 0,00127 mm (0,00005")
Temperatura Operacional: -40 a 80°C (-40 a 176°F)
Corrente do Limpador: <1 µA
Força Inicial: 28 g (1 onça) no máx.
Percurso mecânico: Intervalo + 1,27 mm (0,05") no mínimo
Vida Útil: 1 bilhão de operações a 300 mm (12")/s 1,8 m (70")/s no máx., diminui a vida útil
Construção: Alumínio fundido anodizado (eixo, aço inoxidável)

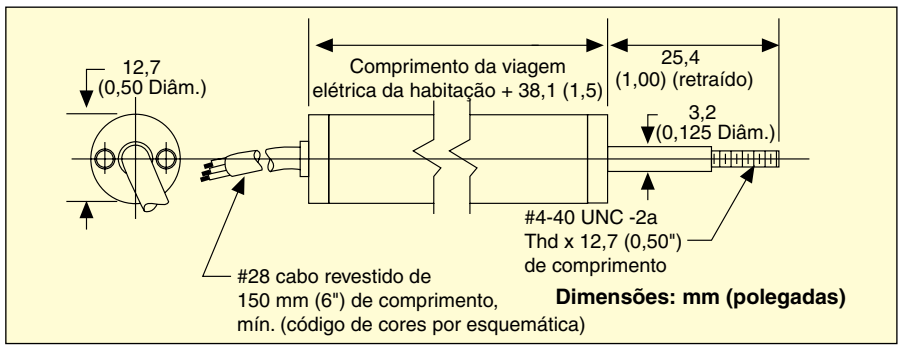

Dimensões: mm (polegadas)

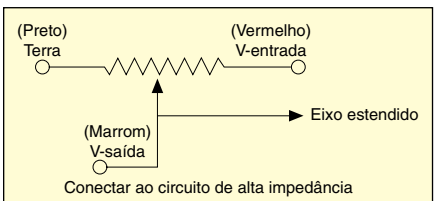

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO

Dimensões: mm (polegadas)

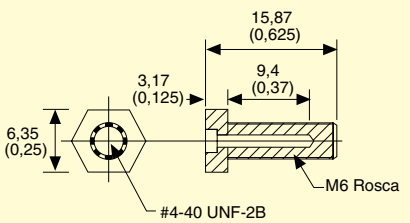

Adaptador de Eixo Métrico

Para fazer o seu pedido.

Nº DO MODELO	INTERVALO em mm (polegadas)	PESO em g (onças)	MEDIDORES COMPATÍVEIS
LP803-01	25 (1)	20 (0,7)	DP41-E
LP803-02	51 (2)	26 (0,9)	DP41-E
LP803-03	76 (3)	31 (1,1)	DP41-E
LP803-04	102 (4)	43 (1,5)	DP41-E
LP803-05	127 (5)	45 (1,6)	DP41-E
LP803-06	152 (6)	48 (1,7)	DP41-E
LP803-07	178 (7)	51 (1,8)	DP41-E
LP803-08	203 (8)	57 (2,0)	DP41-E
LP803-10	254 (10)	68 (2,4)	DP41-E

ACESSÓRIOS

Nº DO MODELO	DESCRIÇÃO
LP803-AD	Adaptador métrico, 4-40 fêmea/M6 macho
TX4-100	30 m (100'), cabo blindado de 4 condutores

É fornecido completo com manual do usuário.
***Exemplo de pedido: LP803-06,** potenciômetro com intervalo de 6 mm (150").*