Sondas de superfície exclusivas

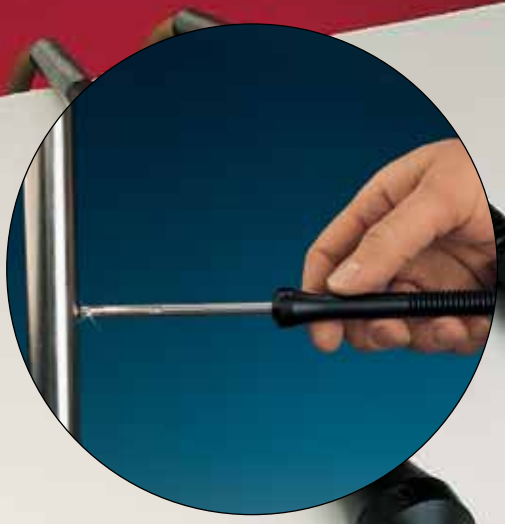

Modelo nº 88011(*)

Projetado para medir a superfície dos tubos com 1 3/16" de diâmetro e temperatura máxima de superfície de 250° C (480° F). A sonda não é projetada para exposição prolongada a altas temperaturas.

Elemento substituível não fornecido, ***Modelo nº 88011 (*)-RE***

Todas as sondas desta série são construídas com fios de Limites Especiais de Erro.

Modelo nº 88012(*)

Ideal para a medição de superfícies pequenas. A sonda apresenta ¼" de diâmetro de superfície, com uma temperatura máxima de superfície de 480° C (900° F).

Nota: *Devido ao seu tamanho compacto, elementos do microssensores não são substituíveis. Patente solicitada.*

Modelo nº 88105(*)

Semelhante ao Modelo 88102, com elemento de detecção paralelo à alça. Temperatura de superfície máxima de 250° C (480º F).

Elemento Substituível, fornecido gratuitamente. Para elementos adicionais, requisite ***Modelo nº 88105 (*)-RE***



Todos os modelos são fornecidos com um conector macho subminiatura moldado SMP ou SMPW e um adaptador TAS.

Adaptador TAS

Conector miniatura SMPW.

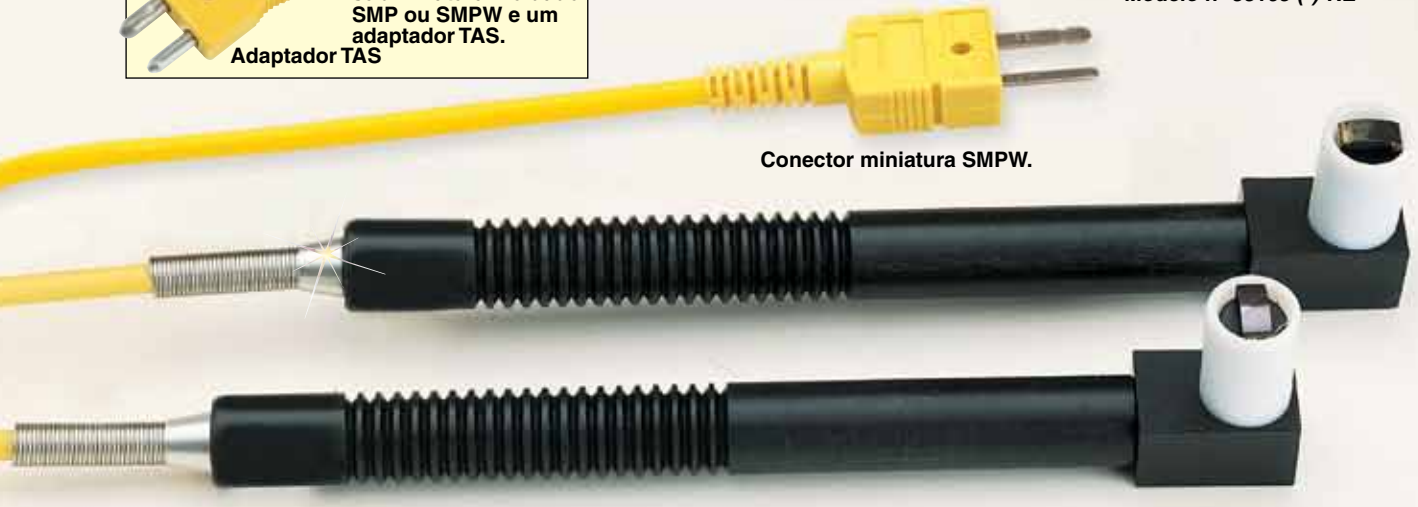

Modelo nº 88102(*)

Ângulo reto, sonda de superfície tipo lápis, mais adequado para superfícies imóveis. O elemento de sensoriamento é perpendicular à alça com temperatura máxima de superfície 250° C (480º F).

Elemento substituível, fornecido gratuitamente. Para elementos adicionais, requisite ***Modelo nº 88102 (*)-RE***

Consulte omega.com para obter as dimensões.

**** Especifique calibração:***
K: *CHROMEGA®-ALOMEGA®*
E: *CHROMEGA®-Constantan*

Modelo nº 88103(*)

Cabeça estreita, permitindo que a sonda se encaixe em aberturas estreitas. Temperatura máxima de superfície de 480° C (900° F).

Elemento substituível, fornecido gratuitamente. Para elementos adicionais, requisite o ***Modelo nº 88103 (*)-RE***

HH66R, exibido em tamanho menor do que o tamanho real. Consulte br.omega.com

Todos os modelos estão exibidos em tamanho menor do que o tamanho real.

Modelo nº 88101(*)

Para medir temperaturas estacionárias de superfície, com uma cabeça de ângulo reto, própria para alcançar superfícies internas. Temperatura máxima de superfície de 480° C (900° F).

Elemento substituível, fornecido gratuitamente. Para elementos adicionais, requisite ***Modelo nº 88101 (*)-RE***

Modelo nº 88003(*)

Para medições de superfície de materiais como pedra, ferro e aço. O elemento é envolvido por proteções laterais de metal. Temperatura máxima de superfície de 480° C (900° F).

Elemento substituível, fornecido gratuitamente em caso de pedidos de elementos adicionais ***Modelo nº 88003(*)-RE***



Adaptador TAS
Todos os modelos são fornecidos com um conector macho subminiatura moldado SMP ou SMPW e um adaptador TAS.

Modelo nº 88002(*)

Ideal para medir a temperatura da superfície das placas, paredes, dos moldes, das matrizes e outras superfícies fixas. O termopar é resguardado por duas proteções PFA. Temperatura de superfície máxima de 250° C (480° F). A sonda não é projetada para exposição prolongada a altas temperaturas.

Elemento substituível, fornecido gratuitamente. Para elementos adicionais, requisite ***Modelo nº 88002 (*)-RE***

Modelo nº 88001(*)

Sonda padrão para medições de superfície estacionárias. Adequado para moldes, placas, paredes, vidros etc. Temperatura máxima de superfície de 480° C (900° F).

Elemento substituível, fornecido gratuitamente. Para elementos adicionais, requisite o ***Modelo nº 88001 (*)-RE***

******* *Especifique calibração: K - Termopar Tipo K. E - Termopar Tipo E*
Exemplo de pedido: *Sonda* ***88007K*** *com Termopar Tipo K.*

K: *CHROMEGA®-ALOMEGA®*
E: *CHROMEGA®-Constantan*

Consulte br.omega.com para obter as dimensões.